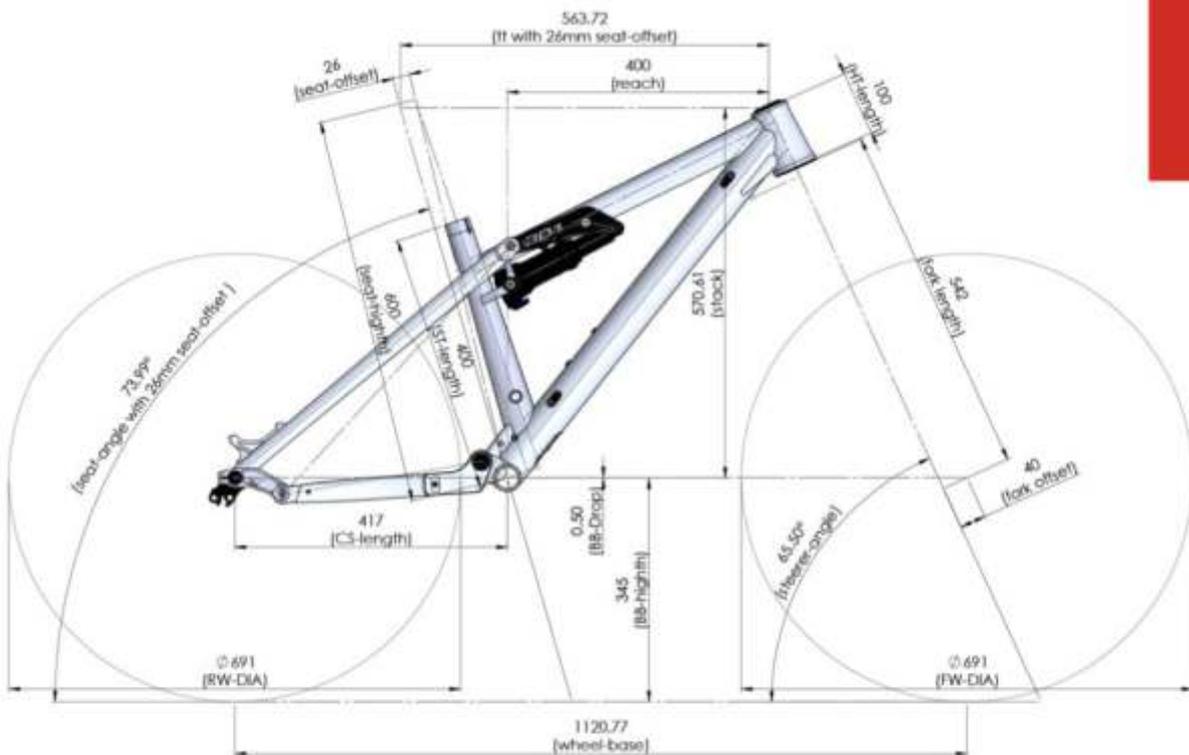


GEOMETRIE 301 Mk14

Die radikal überarbeitete Geometrie des 301 Mk14 mit ca. 10 - 15 mm verlängertem Reach, angepassten TCL Kettenstrebenlängen ergibt ein ausgewogenes, spurtreues und dennoch agiles Fahrverhalten. Die Oberrohrlänge ist mit Setbackstütze ca. 10 - 25 mm verlängert.

Durch die Verstelloption des VarioSpin lässt sich der Lenkwinkel und das Fahrverhalten individuell anpassen.

The logo consists of the letters 'XS' in a white, bold, sans-serif font, centered within a solid red square.

Rahmenlänge XS

Größenempfehlungen: 155 cm – 163 cm

Oberrohrlänge: 563,72 mm

Steuerröhlänge: 100 mm

Sitzrohrlänge: 400 mm

Kettenstrebelänge: 417 mm

Radabstand: 1120,77 mm

Tretlagerhöhe: 345 mm

Tretlagerdrop: 5 mm

Sitzwinkel: 74°

Lenkwinkel: 65,5°

Gabeleinbaulänge: 542 mm

Gabelvorlauf: 40 mm

Reach: 400 mm


Stack: 570,61 mm

Laufraddurchmesser hinten: 690 mm

Laufraddurchmesser vorne: 690 mm

Lauftradgröße 26"

bis Reifenfreiheit 2,5"

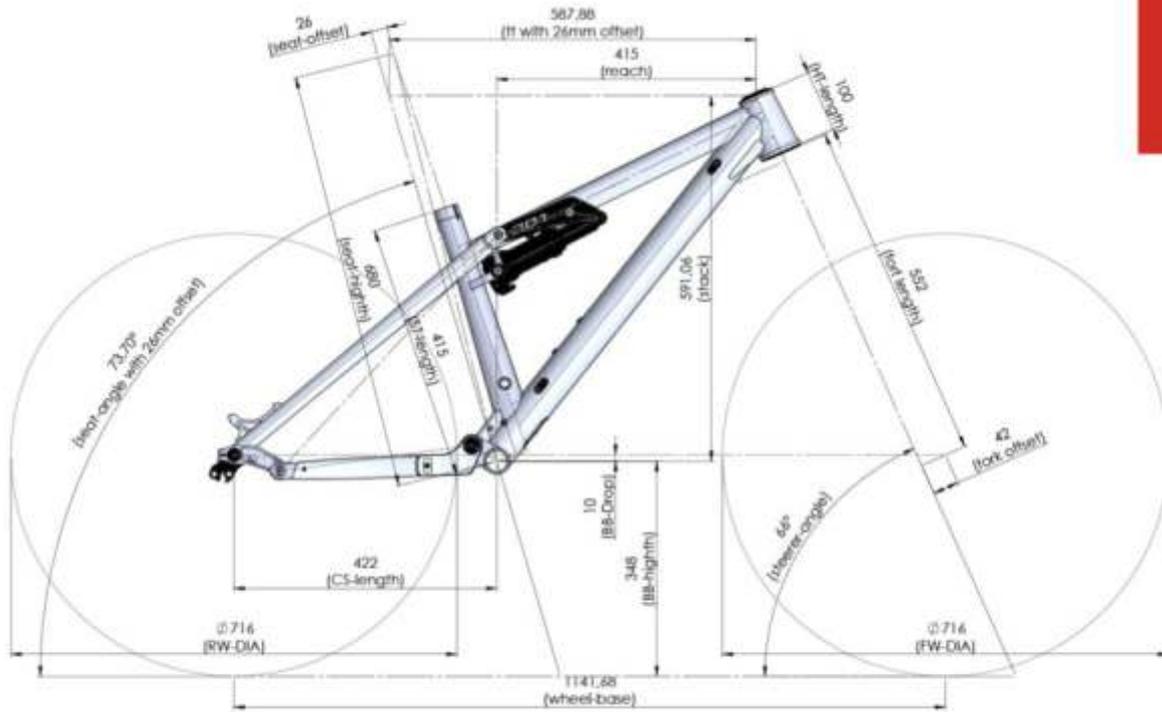

Rahmenlänge S

Größenempfehlungen: 161 cm – 169 cm

Oberrohrlänge: 587,88 mm

Steuerröhrlänge: 100 mm

Sitzrohrlänge: 415 mm

Kettenstrebelänge: 422 mm

Radabstand: 1141,68 mm

Tretlagerhöhe: 348 mm

Tretlagerdrop: 10 mm

Sitzwinkel: 73,7°

Lenkwinkel: 66°

Gabeleinbaulänge: 552 mm

Gabelvorlauf: 42 mm


Reach: 415 mm

Stack: 591,06 mm

Laufreddurchmesser hinten: 720 mm

Laufreddurchmesser vorne: 720 mm

Laufreddgröße 27,5"
bis Reifenfreiheit 2,6"

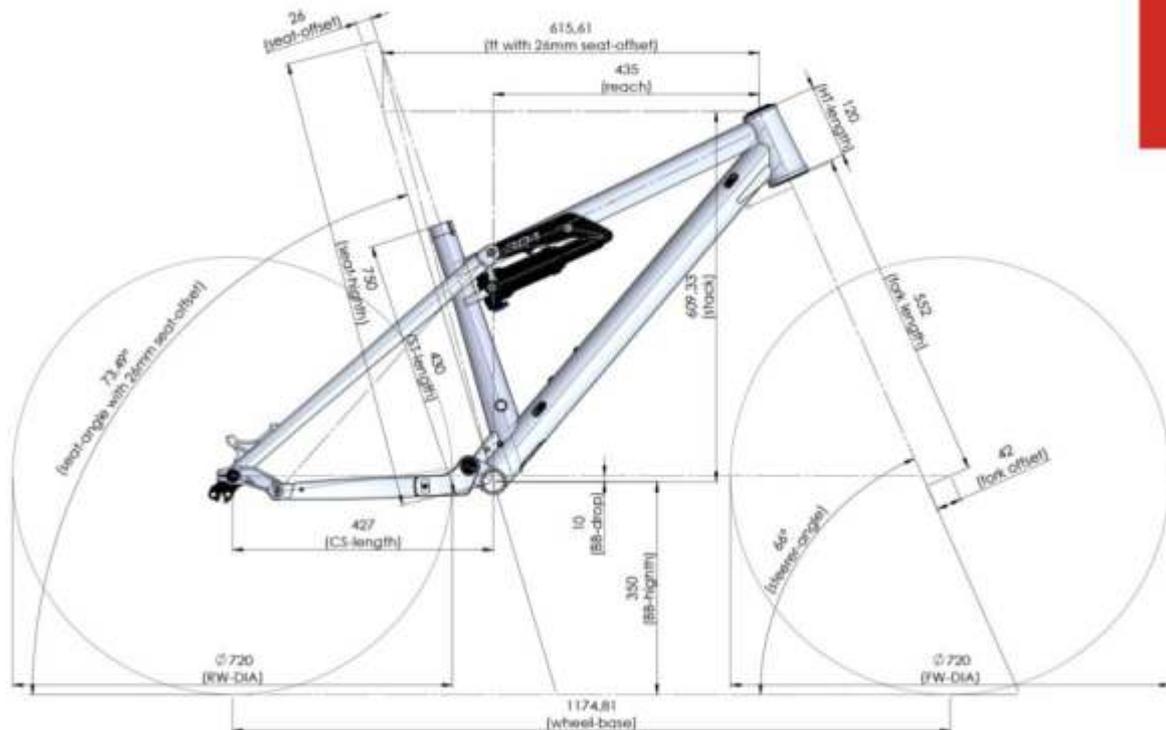

Rahmenlänge M

Größenempfehlungen: 167 cm – 178 cm

Oberrohrlänge: 615,61 mm

Steuerröhrlänge: 120 mm

Sitzrohrlänge: 430 mm

Kettenstrebelänge: 427 mm

Radabstand: 1174,81 mm

Tretlagerhöhe: 350 mm

Tretlagerdrop: 10 mm

Sitzwinkel: 73,5°

Lenkwinkel: 66°

Gabeleinbaulänge: 552 mm

Gabelvorlauf: 42 mm


Reach: 435 mm

Stack: 609,33 mm

Laufraddurchmesser hinten: 720 mm

Laufraddurchmesser vorne: 720 mm

Laufgradgröße 27,5"
bis Reifenfreiheit 2,6"

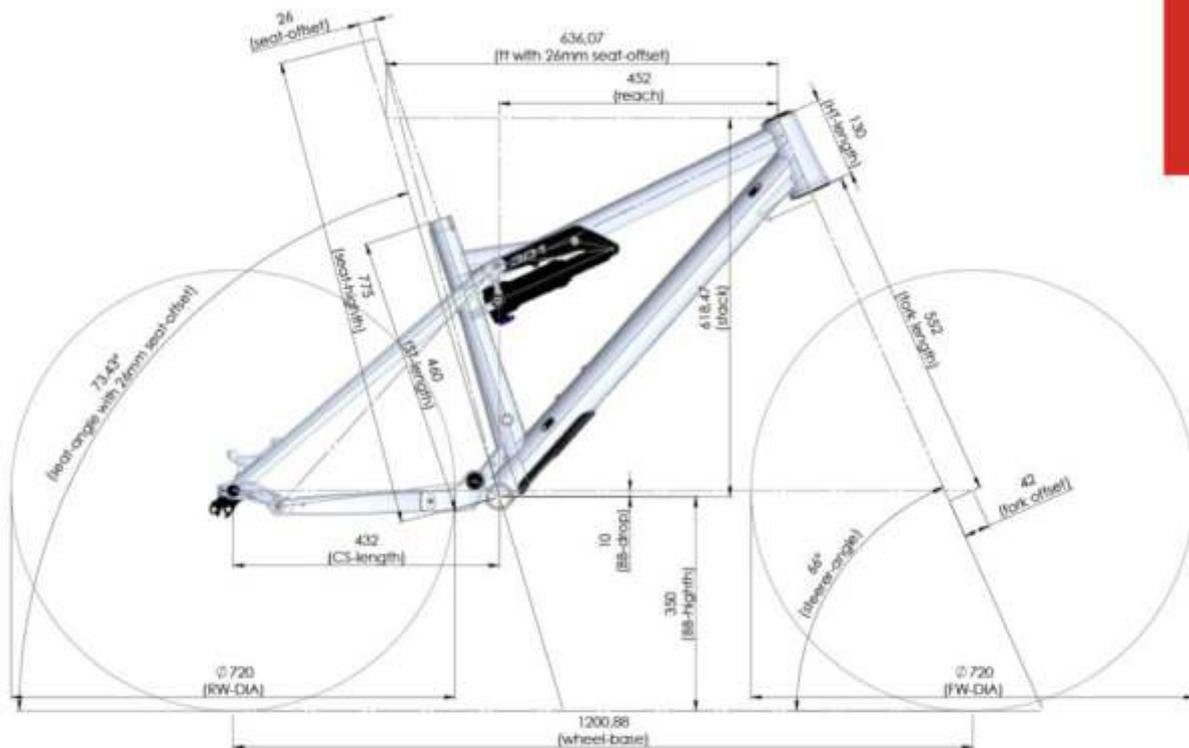

Rahmenlänge L

Größenempfehlungen: 176 cm – 186 cm

Oberrohrlänge: 636,07 mm

Steuerröhrlänge: 130 mm

Sitzröhrlänge: 460 mm

Kettenstrebelänge: 432 mm

Radabstand: 1200,88 mm

Tretlagerhöhe: 350 mm

Tretlagerdrop: 10 mm

Sitzwinkel: 73,43°

Lenkwinkel: 66°

Gabeleinbaulänge: 552 mm

Gabelvorlauf: 42 mm


Reach: 452 mm

Stack: 618,47 mm

Laufraddurchmesser hinten: 720 mm

Laufraddurchmesser vorne: 720 mm

Laufgradgröße 27,5"
bis Reifenfreiheit 2,6"

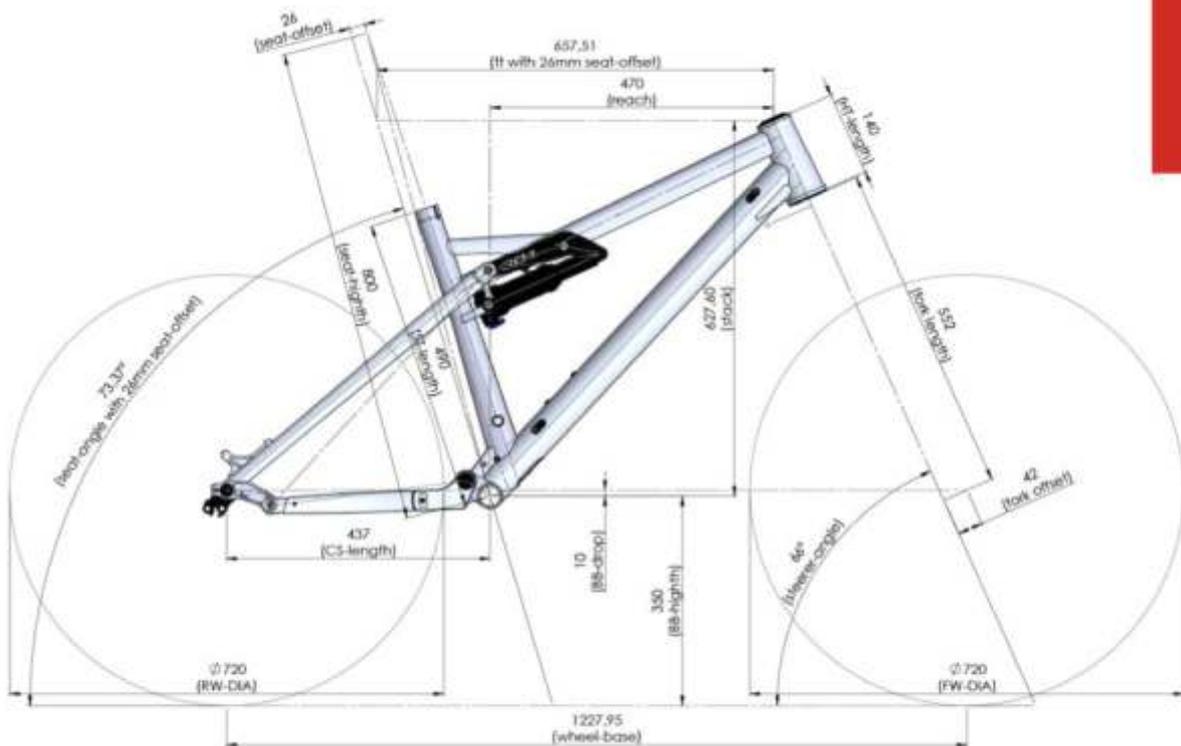

Rahmenlänge XL

Größenempfehlungen: 184 cm – 192 cm

Oberrohrlänge: 657,51 mm

Steuerröhrlänge: 140 mm

Sitzrohrlänge: 490 mm

Kettenstrebelänge: 437 mm

Radabstand: 1227,95 mm

Tretlagerhöhe: 350 mm

Tretlagerdrop: 10 mm

Sitzwinkel: 73,37°

Lenkwinkel: 66°

Gabeleinbaulänge: 552 mm

Gabelvorlauf: 42 mm


Reach: 470 mm

Stack: 627,6 mm

Laufreddurchmesser hinten: 720 mm

Laufreddurchmesser vorne: 720 mm

Lauftradgröße 27,5"
bis Reifenfreiheit 2,6"

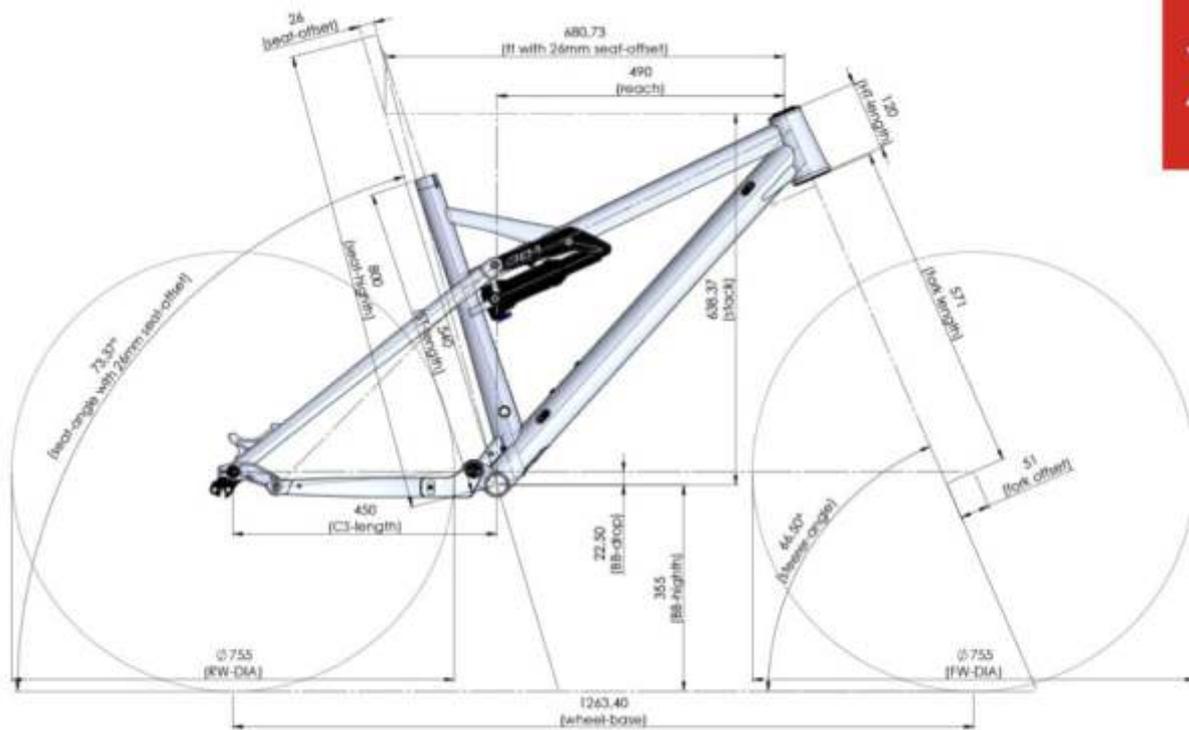

Rahmenlänge XXL

Größenempfehlungen: 189 cm – 205 cm

Oberrohrlänge: 680,73 mm

Steuerrohrlänge: 120 mm

Sitzrohrlänge: 540 mm

Kettenstrebelänge: 450 mm

Radabstand: 1263,40 mm

Tretlagerhöhe: 355 mm

Tretlagerdrop: 22,5 mm

Sitzwinkel: 73,37°

Lenkwinkel: 66,5°

Gabeleinbaulänge: 571 mm

Gabelvorlauf: 51 mm

Reach: 490 mm

Stack: 638,37 mm

Laufraddurchmesser hinten: 755 mm

Laufraddurchmesser vorne: 755 mm

Laufgradgröße 29"

bis Reifenfreiheit 2,5"