


Stand: 05.02.2013

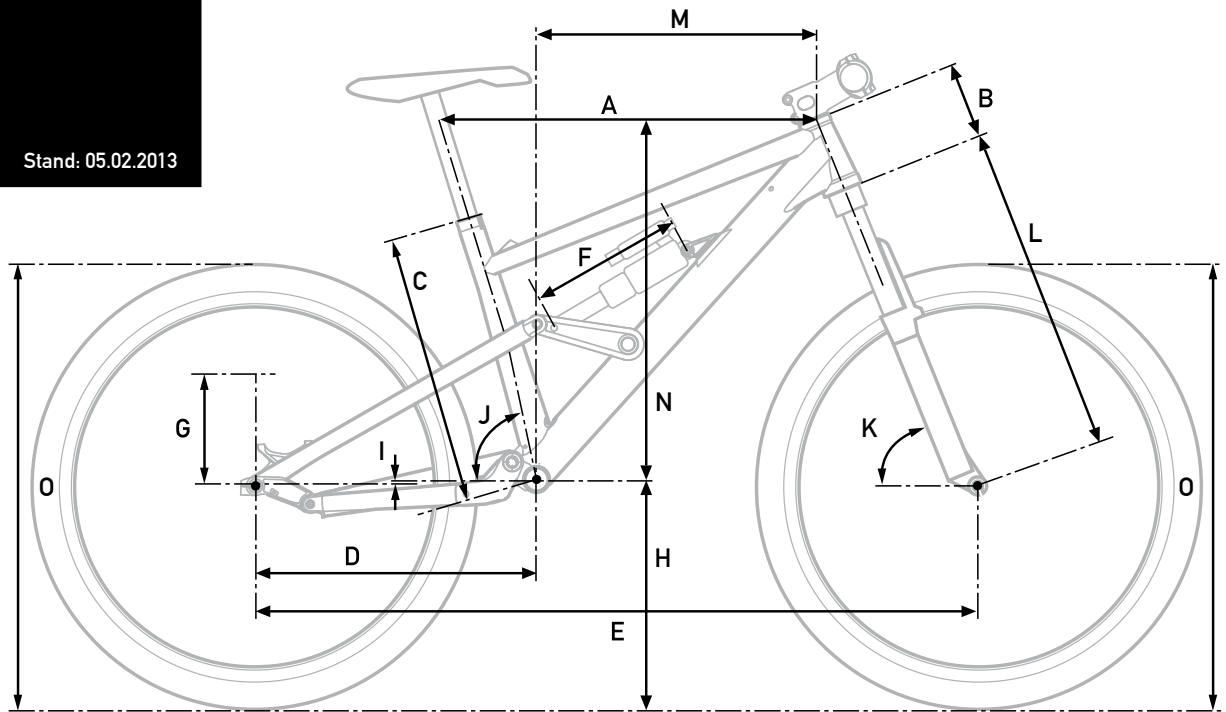

Rahmengröße	XS	S	M	L	XL	XXL
A Oberrohr	548	568	588	608	628	633
B Steuerrohr	100	112	120	128	135	175
C Sitzrohr	420	420	420	460	490	540
D Hinterbaulänge	415	435	440	440	445	445
E Radstand	1112	1154	1180	1201	1227	1237
F Federbeinlänge	241	241	241	241	241	241
G Federweg	190	190	190	190	190	190
H Tretlager-Höhe ¹	356-369	356-369	356-369	356-369	356-369	356-369
I Tretlager über Nabe						
J Sitzrohrwinkel ²	72,5-73,7°	72,5-73,7°	72,5-73,7°	72,5-73,7°	77,5-73,7°	72,5-73,7°
K Steuerrohrwinkel ³	64,3 - 65,5°	64,3 - 65,5°	64,3 - 65,5°	64,3 - 65,5°	64,3 - 65,5°	64,3 - 65,5°
L Gabelbauhöhe	565	565	565	565	565	565
M Reach	372,6	392,9	411,1	429,2	447,4	441,2
N Stack	565,6	572,4	580,7	588,3	595,9	632,4
O Std. Radgrößen	24"h/26"v	26"h/26"v	26"h/26"v	26"h/26"v	26"h/26"v	26"h/26"v
Gewicht (ohne Dämpfer)	2690 g	2740 g	2790 g	2890 g	2940 g	3040 g

¹ Circa-Werte gültig für 26"x2,35", Schwalbe-Bereifung, andere Felgendurchmesser und Reifengrößen verändern diesen Wert.

² Virtueller Sitzrohrwinkel, da bei modernen, vollgefederten Rahmen die Sitzrohr-Mittelachse nicht mehr durch das Tretlager zieht.

³ Durch die Verwendung von Syntace VarioSpin tapered Steuersatz-Schalen (optional erhältlich) kann der Lenkwinkel um +/- 1,5° verändert werden.
Alle Längenangaben in mm

- Reifenfreigang **bis 2,5"**, alle Marken
- Bremsleitungslänge HR, bei Rechtsbetätigung und Zangen-Abgang nach hinten: **Bestelllänge min. 1650 mm**
- PostMount, Bremsscheibendurchmesser **min. 180 mm**
- 34,9 Sattelstütze, Mindesteinstecktiefe 140 mm
- X-12 Hinterachs-Standard, 142 mm

- E2 Tapered Gabelschaft oder 1 1/8 mit Reduzierung
- Syntace VarioSpin tapered Steuersatz-Standard
- Tretlager: BSA 73 mm
- E-Type Umwerfer
- Syntace Rockguard2 Aufnahme
- Syntace SCS Aufnahme