


Stand: 18.05.2012

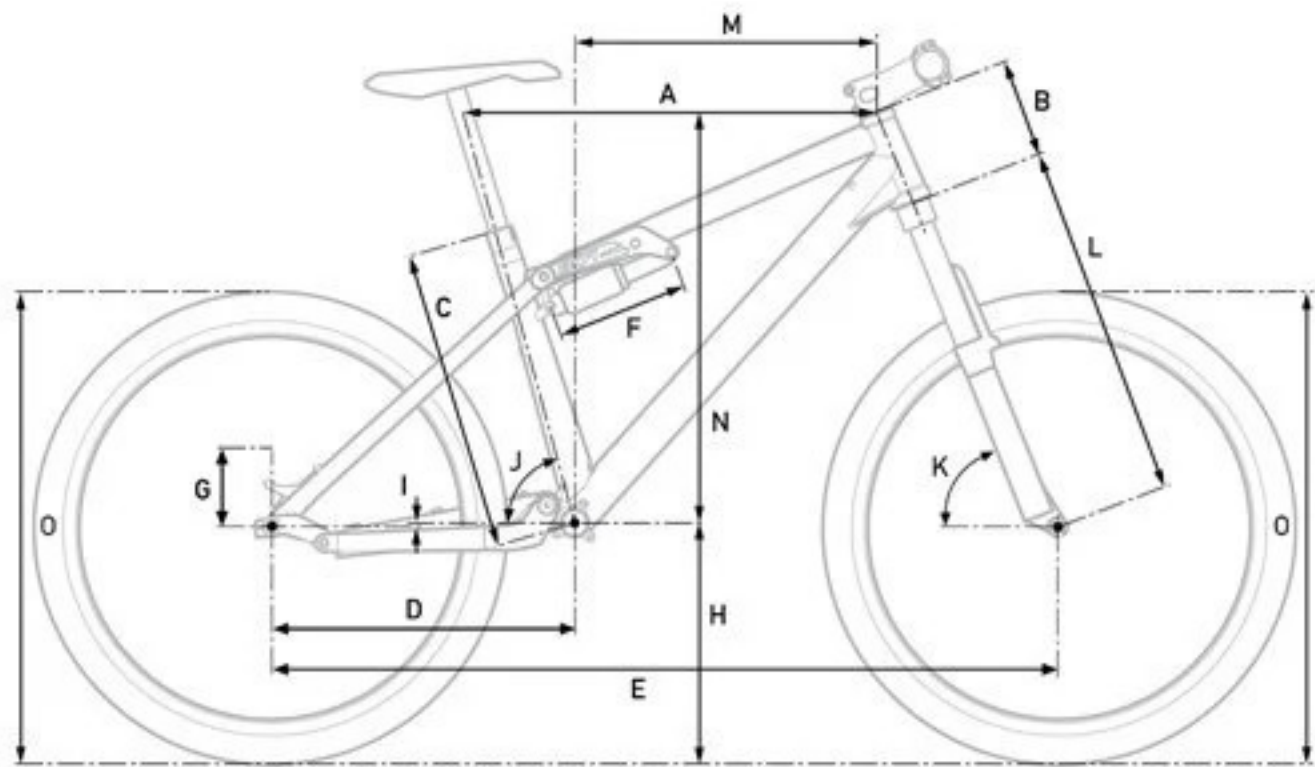

160 mm Version

Rahmengröße	XS	S	M	L	XL	XXL
A Oberrohr	546 549	566 569	584 587	604 607	624 627	644 648
B Steuerrohr	95	106	130	138	146	154
C Sitzrohr	370	415	430	460	490	540
D Hinterbaulänge	405	425	430	430	435	440
E Radstand	1091 1098	1133 1140	1159 1166	1180 1188	1205 1214	1232 1240
F Federbeinlänge	200	200	200	200	200	200
G Federweg	160	160	160	160	160	160
H Tretlager-Höhe ¹	354 360	354 360	354 360	354 360	354 360	354 360
I Tretlager über Nabe	+25 +31	+10 +16	+10 +16	+10 +16	+10 +16	+10 +16
J Sitzrohrwinkel ²	74,2° 73,3°	74,2° 73,3°	74,2° 73,3°	74,2° 73,3°	74,2° 73,3°	74,2° 73,3°
K Steuerrohrwinkel	66,3° 65,4°	66,3° 65,4°	66,3° 65,4°	66,3° 65,4°	66,3° 65,4°	66,3° 65,4°
L Gabelbauhöhe	545 565	545 565	545 565	545 565	545 565	545 565
M Reach	387,9 378,5	405,1 395,9	416,8 407,5	434,5 425,3	452,4 443,14	470,3 461,2
N Stack	560,1 566,1	569,7 576,1	591,3 597,8	599,2 605,8	606,8 613,3	614,2 620,8
O Std.-Radgrößen	24" h/26" v	26" h/26" v	26" h/26" v	26" h/26" v	26" h/26" v	26" h/26" v

565 mm statt 545 mm Gabelbauhöhe

140 mm Version

Rahmengröße	XS	S	M	L	XL	XXL
A Oberrohr	545	565	583	603	623	643
B Steuerrohr	95	106	130	138	146	154
C Sitzrohr	400	415	430	460	490	540
D Hinterbaulänge	405	425	430	430	435	440
E Radstand	1087	1128	1154	1175	1200	1226
F Federbeinlänge	200	200	200	200	200	200
G Federweg	140	140	140	140	140	140
H Tretlager-Höhe ¹	343	343	343	343	343	343
I Tretlager über Nabe	+10	-1	-1	-1	-1	-1
J Sitzrohrwinkel ²	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
K Steuerrohrwinkel	66,5°	66,5°	66,5°	66,5°	66,5°	66,5°
L Gabelbauhöhe	530	530	530	530	530	530
M Reach	390,0	407,3	419,3	437,0	454,7	472,6
N Stack	558,6	568,1	589,6	597,4	605,1	612,5
O Std.-Radgrößen	24" h/26" v	26" h/26" v	26" h/26" v	26" h/26" v	26" h/26" v	26" h/26" v

Gewichte

Rahmengröße	XS	S	M	L	XL	XXL
Rahmen (o. Federbein)	2350 g	2420 g	2480 g	2555 g	2630 g	2700 g
Rahmen mit Federbein	2670 g	2740 g	2800 g	2875 g	2950 g	3020 g

- Reifenfreigang: bis 2,5" alle Marken
- Bremsleitungslänge Hinterrad: Rechtsbetätigung und Zangen-Abgang nach hinten; Bestelllänge min. 1650 mm
- PostMount. Bremsscheibendurchmesser min. 180 mm
- 34,9 Sattelstütze, Mindesteinstecktiefe 140 mm
- X-12 Hinterachs-Standard, 142 mm

- E2 Tapered Gabelschaft oder 1 1/8 mit Reduzierung
- Syntace SuperSpin tapered Steuersatz-Standard
- Tretlager: BSA 73 mm
- E-Type Umwerfer
- Syntace Rockguard2 Aufnahme
- Syntace SCS Aufnahme und ISCG03

¹ Circa-Werte gültig für 26" x 2.35" Schwalbe-Bereifung, andere Felgendurchmesser und Reifengrößen verändern diesen Wert.

² Virtueller Sitzrohrwinkel, da bei modernen, vollgefederten Rahmen die Sitzrohr-Mittelachse nicht mehr durch das Tretlager zieht. Alle Längenangaben in mm