


GEOMETRIE 301 MK15 ENDURO

Das 301 Mk15 kann dank DuoLink und LevelTune mit 27.5" und 29" Laufrädern ausgestattet werden.


Ausnahmen: Die Rahmenlänge S kann ausschließlich mit 27.5" ausgestattet werden und die Rahmenlänge XXL ist ausschließlich für 29" vorgesehen.

Rahmenlängen für Laufradgröße 27.5"

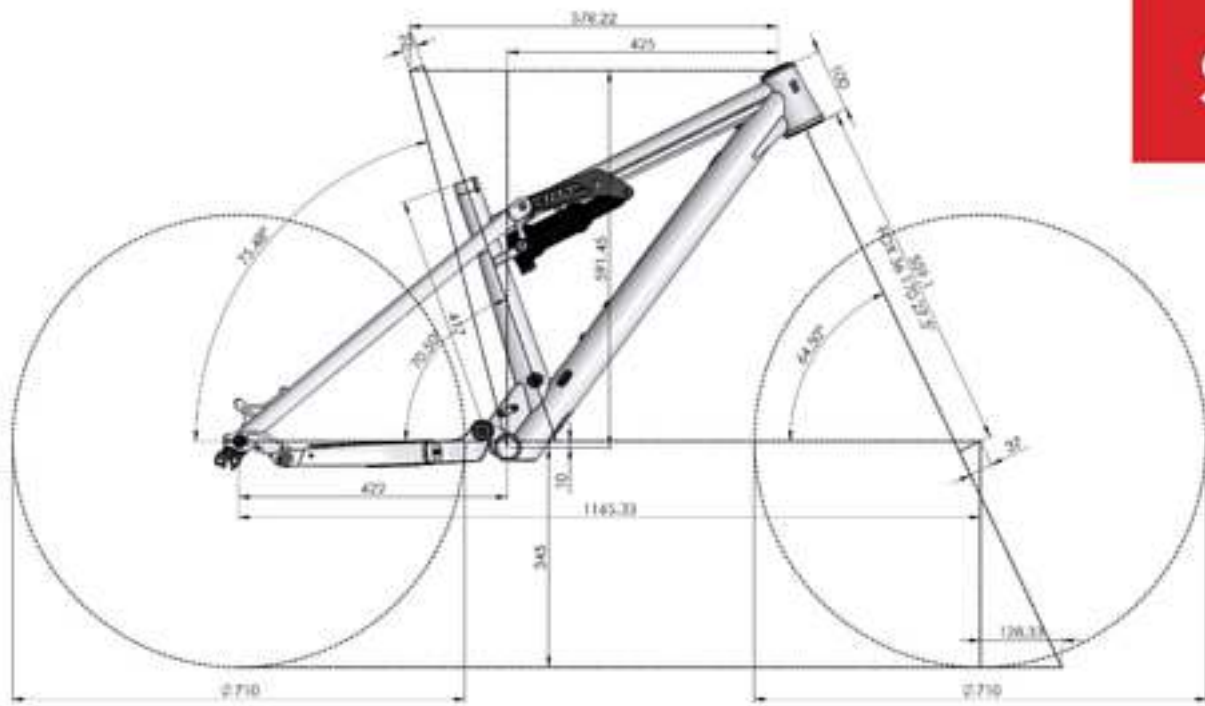

Rahmenlänge S · Laufradgröße 27.5"
 Größenempfehlungen: 160 cm – 169 cm

- Oberrohrlänge: 578 mm
 - Steuerröhrlänge: 100 mm
 - Sitzrohrlänge: 417 mm
 - Kettenstrebenlänge: 422 mm
 - Radabstand: 1165 mm
 - Tretlagerhöhe: 345 mm
 - Tretlagerdrop: 10 mm
 - Sitzwinkel: 75,5°
 - Lenkwinkel: 64,5°
 - Gabeleinbaulänge: 559 mm
 - Gabelvorlauf: 37 mm
 - Reach: 425 mm
 - Stack: 592 mm
 - Laufraddurchmesser hinten: 710 mm
 - Laufraddurchmesser vorne: 710 mm
- bis Reifenfreiheit 2.5"

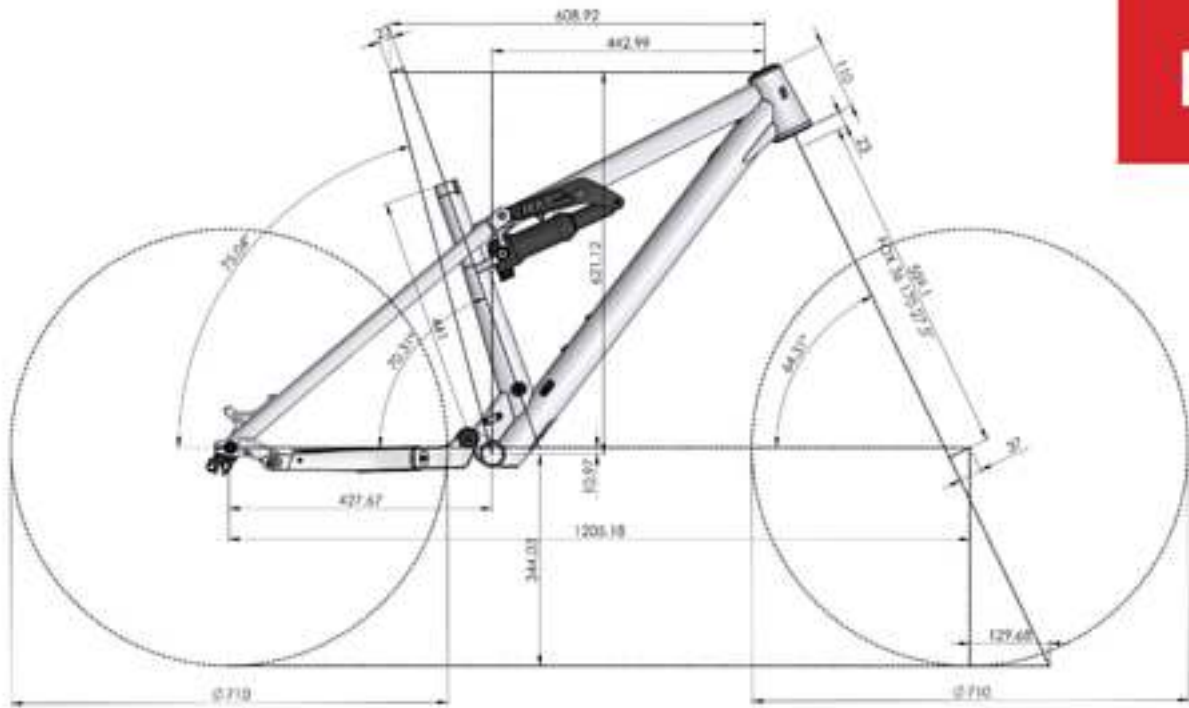

Rahmenlänge M · Laufradgröße 27.5"
 Größenempfehlungen: 167 cm – 178 cm

Oberrohrlänge: 609 mm

Steuerrohrlänge: 110 mm

Sitzrohrlänge: 441 mm

Kettenstrebenlänge: 428 mm

Radabstand: 1205 mm

Tretlagerhöhe: 344 mm

Tretlagerdrop: 11 mm

Sitzwinkel: 75°

Lenkwinkel: 64,3°

Gabeleinbaulänge: 559 mm

Gabelvorlauf: 37 mm


Reach: 443 mm

Stack: 621 mm

Laufraddurchmesser hinten: 710 mm

Laufraddurchmesser vorne: 710 mm

bis Reifenfreiheit 2.5"

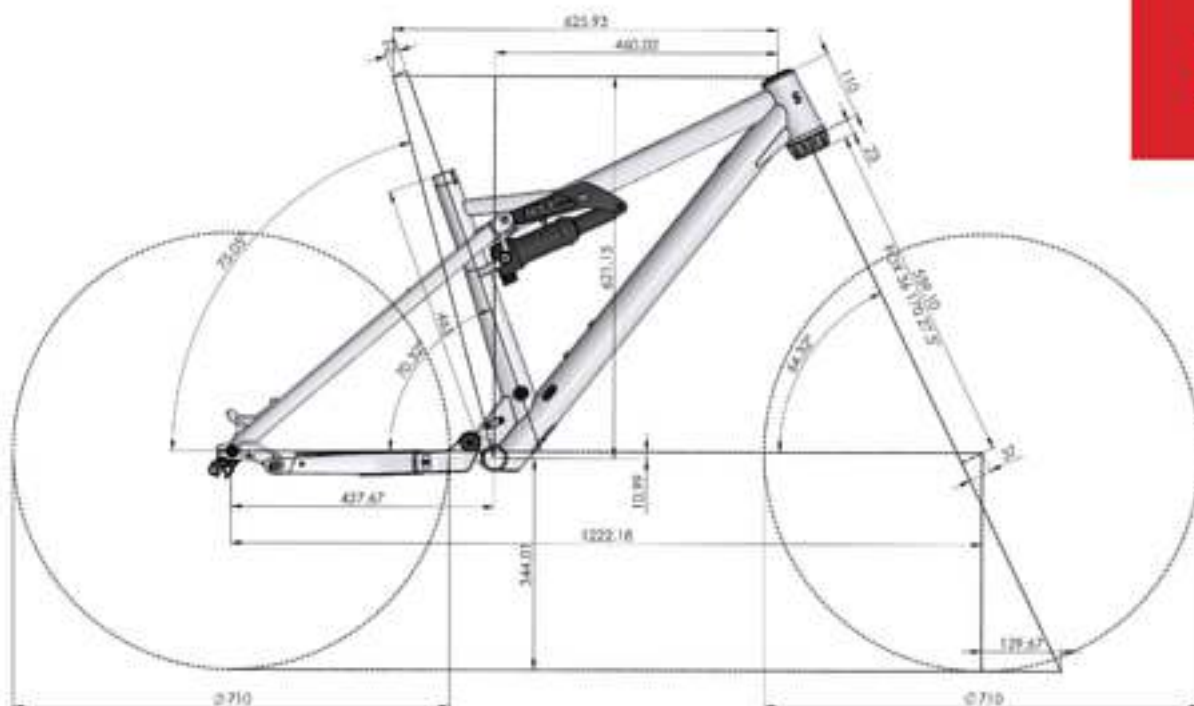

Rahmenlänge L · Laufradgröße 27.5"
Größenempfehlungen: 176 cm – 186 cm

Oberrohrlänge: 626 mm

Steuerrohrlänge: 110 mm

Sitzrohrlänge: 465 mm

Kettenstrebenlänge: 428 mm

Radabstand: 1222 mm

Tretlagerhöhe: 344 mm

Tretlagerdrop: 11 mm

Sitzwinkel: 75°

Lenkwinkel: 64,3°

Gabeleinbaulänge: 559 mm

Gabelvorlauf: 37 mm

Reach: 460 mm


Stack: 621 mm

Laufraddurchmesser hinten: 710 mm

Laufraddurchmesser vorne: 710 mm

bis Reifenfreiheit 2.5"

XL

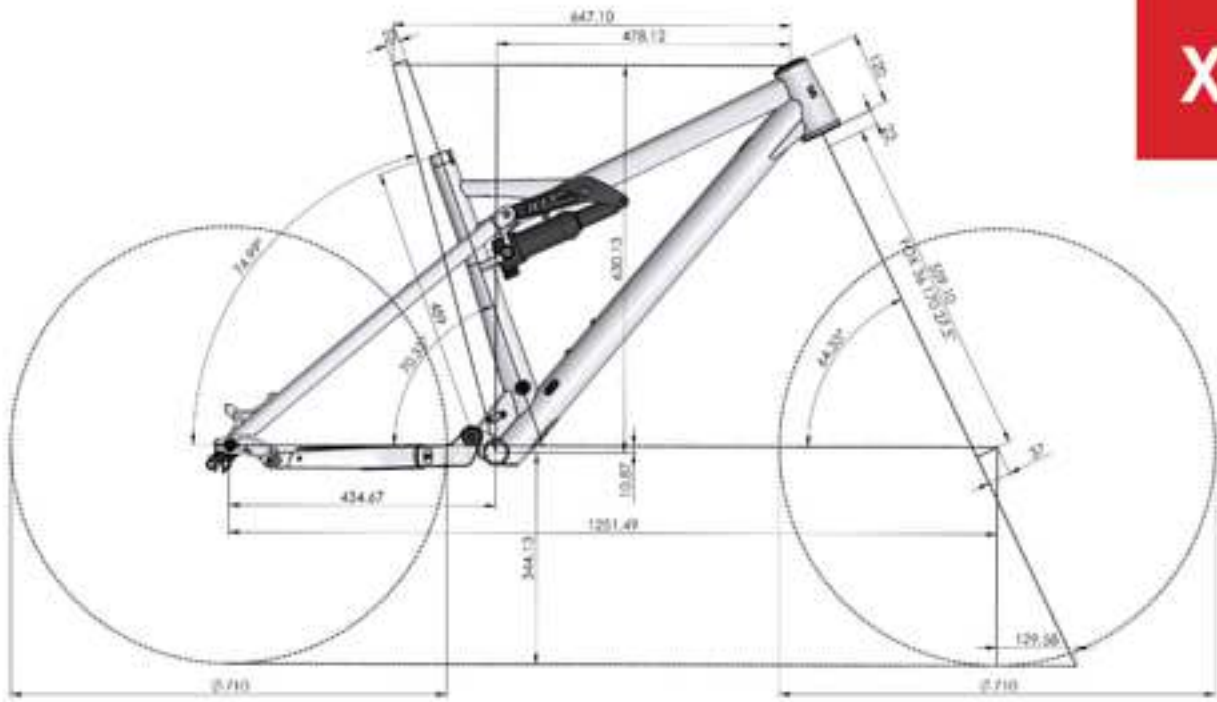


Rahmenlänge XL · Laufradgröße 27.5"
Größenempfehlungen: 184 cm – 192 cm

Oberrohrlänge: 647 mm
Steuerröhrlänge: 120 mm
Sitzröhrlänge: 489 mm
Kettenstrebenlänge: 435 mm
Radabstand: 1252 mm
Tretlagerhöhe: 344 mm
Tretlagerdrop: 11 mm
Sitzwinkel: 75°
Lenkwinkel: 64,3°
Gabeleinbaulänge: 559 mm
Gabelvorlauf: 37 mm
Reach: 478 mm
Stack: 630 mm
Laufraddurchmesser hinten: 710 mm
Laufraddurchmesser vorne: 710 mm

bis Reifenfreiheit 2.5"


Rahmenlängen für Laufradgröße 29"

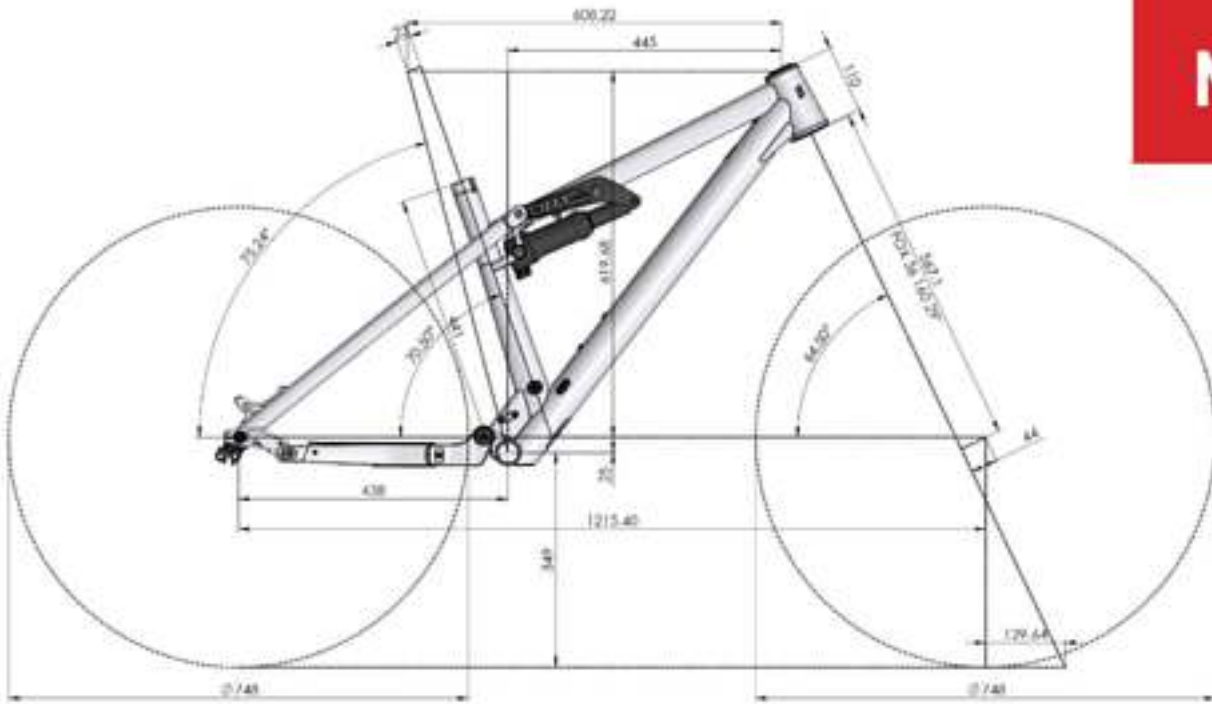

Rahmenlänge M · Laufradgröße 29"
Größenempfehlungen: 167 cm – 178 cm

Oberrohrlänge: 608 mm
Steuerrohrlänge: 110 mm
Sitzrohrlänge: 441 mm
Kettenstrebenlänge: 438 mm
Radabstand: 1215 mm
Tretlagerhöhe: 349 mm
Tretlagerdrop: 25 mm
Sitzwinkel: 75,2°
Lenkwinkel: 64,5°
Gabeleinbaulänge: 567 mm
Gabelvorlauf: 44 mm
Reach: 445 mm
Stack: 620 mm
Laufraddurchmesser hinten: 748 mm
Laufraddurchmesser vorne: 748 mm


bis Reifenfreiheit 2.5"

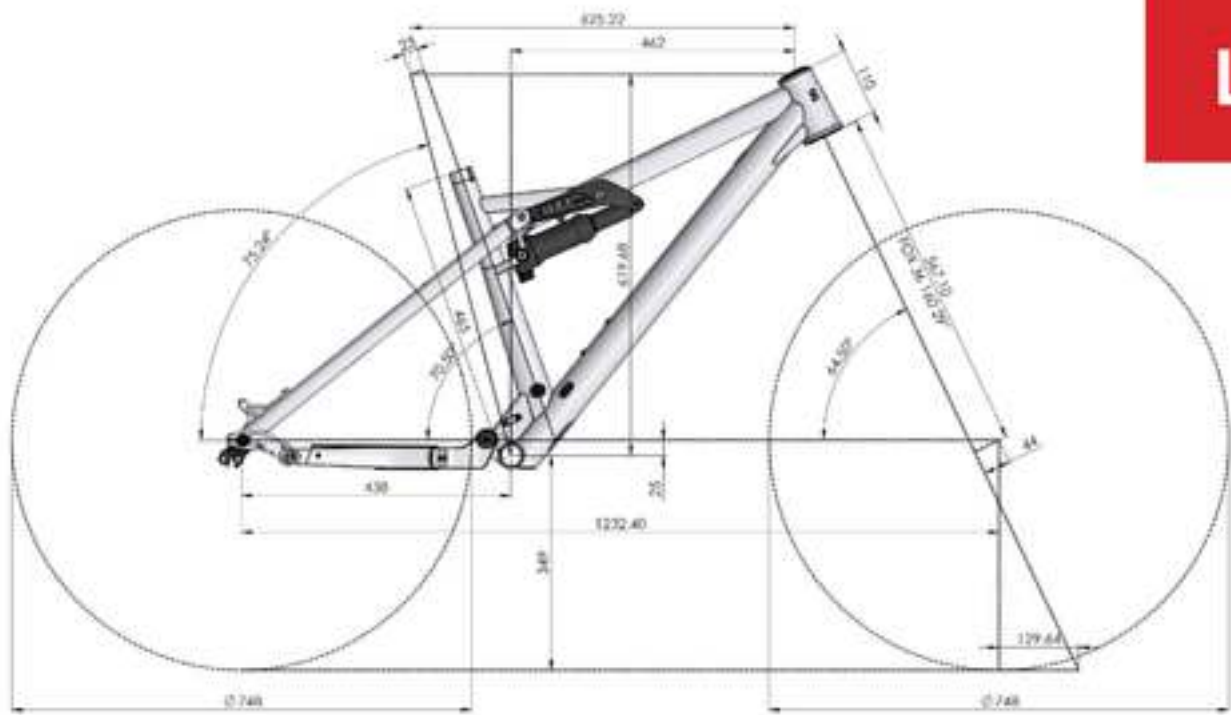

Rahmenlänge L · Laufradgröße 29"
Größenempfehlungen: 176 cm – 186 cm

Oberrohrlänge: 625 mm
 Steuerrohrlänge: 110 mm
 Sitzrohrlänge: 465 mm
 Kettenstrebenlänge: 438 mm
 Radabstand: 1232 mm
 Tretlagerhöhe: 349 mm
 Tretlagerdrop: 25 mm
 Sitzwinkel: 75,2°
 Lenkwinkel: 64,5°
 Gabeleinbaulänge: 567 mm
 Gabelvorlauf: 44 mm
 Reach: 462 mm
 Stack: 620 mm
 Laufraddurchmesser hinten: 748 mm
 Laufraddurchmesser vorne: 748 mm
 bis Reifenfreiheit 2.5"


XL

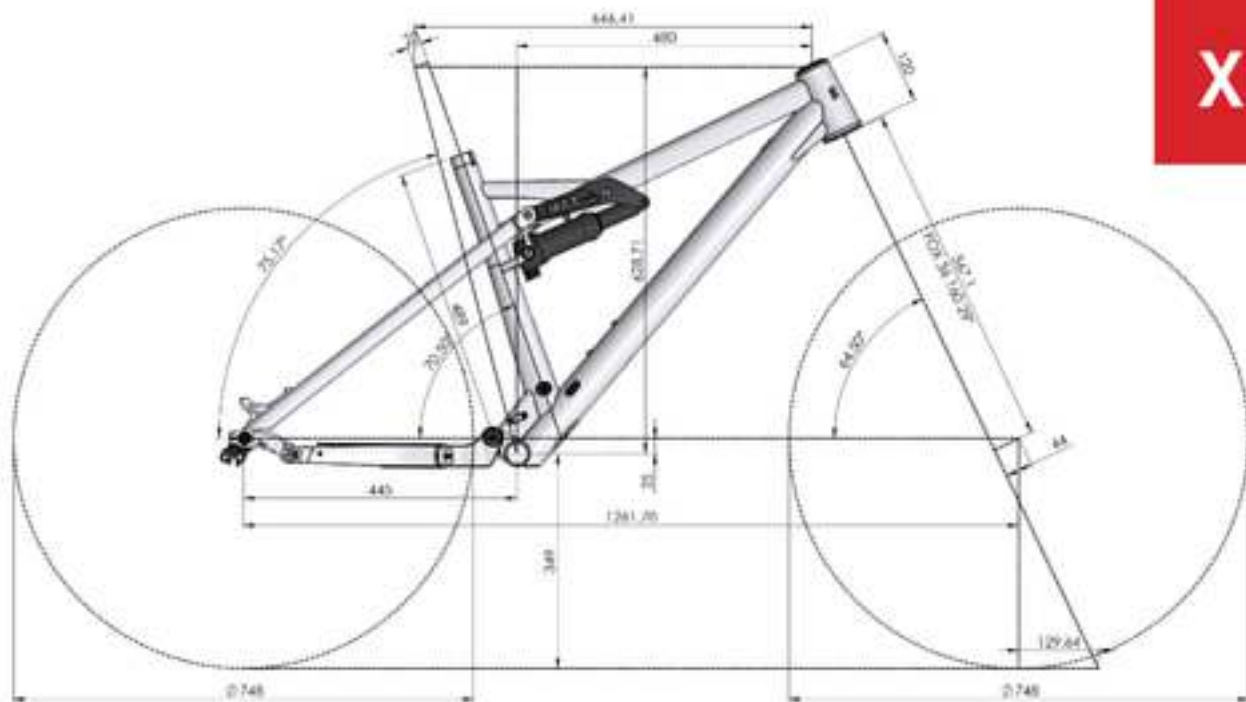

Rahmenlänge XL · Laufradgröße 29"
Größenempfehlungen: 184 cm – 192 cm

Oberrohrlänge: 646 mm
Steuerrohrlänge: 120 mm
Sitzrohrlänge: 489 mm
Kettenstrebenlänge: 445 mm
Radabstand: 1262 mm
Tretlagerhöhe: 349 mm
Tretlagerdrop: 25 mm
Sitzwinkel: 75,2°
Lenkwinkel: 64,5°
Gabeleinbaulänge: 567 mm
Gabelvorlauf: 44 mm
Reach: 480 mm
Stack: 629 mm
Laufraddurchmesser hinten: 748 mm
Laufraddurchmesser vorne: 748 mm

bis Reifenfreiheit 2.5"

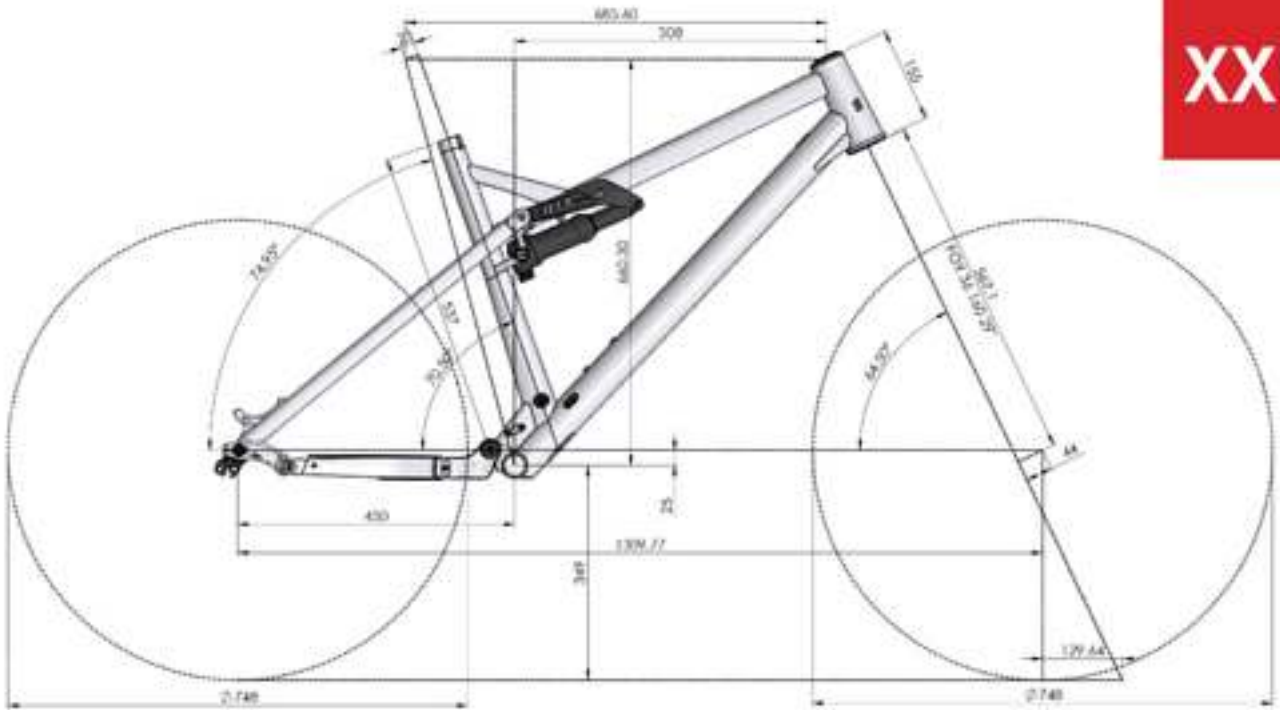

Rahmenlänge XXL · Laufradgröße 29"
Größenempfehlungen: 189 cm – 205 cm

Oberrohrlänge: 686 mm
Steuerrohrlänge: 155 mm
Sitzrohrlänge: 537 mm
Kettenstrebenlänge: 450 mm
Radabstand: 1310 mm
Tretlagerhöhe: 349 mm
Tretlagerdrop: 25 mm
Sitzwinkel: 75°
Lenkwinkel: 64,5°
Gabeleinbaulänge: 567 mm
Gabelvorlauf: 44 mm
Reach: 508 mm
Stack: 660 mm
Laufraddurchmesser hinten: 748 mm
Laufraddurchmesser vorne: 748 mm
bis Reifenfreiheit 2.5"